




AccuLux SL 5 Set

Handscheinwerfer IP 54 mit Ladestation, im Verpackungsset

Artikel-Nr. 290800

Abmessungen (mm)

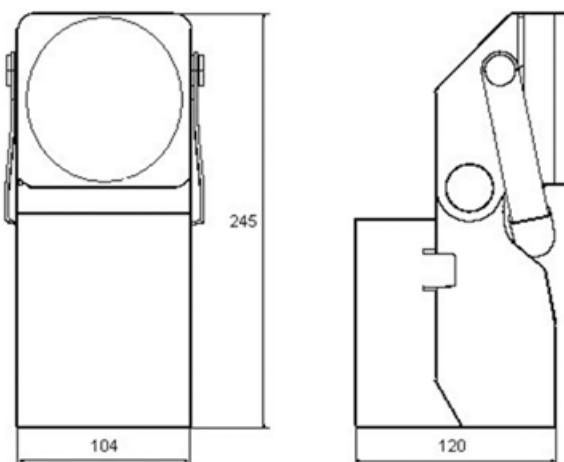

AccuLux SL 5

Arbeits- und Notstromleuchte

Beschreibung

- ◆ Wiederaufladbarer Handscheinwerfer
- ◆ inkl. Vorsatzscheibe orange für den Blinkbetrieb als Warnleuchte
- ◆ Leuchtmittel: Hauptlampe Halogen
- ◆ LED-Anzeige bei allen Kontrollfunktionen
- ◆ Spritzwasser- und staubgeschützt
- ◆ **Schutzart IP 54**
- ◆ Leuchtweite 150 m
- ◆ Leuchtkopf 110° schwenkbar
- ◆ Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken in Kfz oder Gebäude
- ◆ **Hochwertiger Blei-Gel Akku**
- ◆ ladbar an 230 V AC, 12 V DC oder 24 V DC

Automatische Funktionen

- ◆ Notlichtfunktion
- ◆ Funktionskontrolle der Hauptlampe
- ◆ Funktionskontrolle der Pilotlampe
- ◆ Schutz vor Tiefentladung des Akkus
- ◆ Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- ◆ Ladekontrollanzeige

Lieferumfang

- ◆ Handscheinwerfer SL 5 mit Ladestation L 5
- ◆ 1 Vorsatzscheibe orange
- ◆ 1 Anschlusskabel 230 V mit Eurostecker
- ◆ 1 Anschlusskabel 12 / 24 V mit montiertem Bordnetzstecker
- ◆ Bedienungsanleitung

Technische Daten

AccuLux SL 5 Arbeits- und Notstromleuchte

Bezeichnung	AccuLux SL 5
Artikelnummer	290800
Gehäuse	Kunststoff
Leuchtmittel Hauptlampe	4,0 V / 0,8 A Halogen
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 4 h
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 8 h
Lichtstrom Hauptlampe	47 lm
Leuchtweite	ca. 150 m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75 h
Akku	Blei-Gel Akku, 4 V / 3,5 Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 15 h
Ladespannung	230 V AC 50 / 60 Hz, 12 / 24 V DC
Schutzklasse	II
Gewicht der Leuchte	1100 g
Maße in mm (Set)	104 x 245 x 120 mm

Anwendungsgebiete

- ◆ Feuerwehr
- ◆ Rettungsdienst
- ◆ Handwerk
- ◆ Industrie
- ◆ Baustellen
- ◆ Sport und Freizeit
- ◆ Sicherheitsdienste
- ◆ Camping, Outdoor

**Mehr Sicherheit
und bessere Sicht!**

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
290804	Leuchte SL 5
290805	Ladestation L 5
290806	Gürtelhalterung
290803	Akku 4 V 3,5 Ah
290807	Halogen-Lampe 4,0 V / 0,8 A
290808	Netzkabel 230 V
290809	Kabel mit Stecker 12 / 24 V
290620	Vorsatzscheibe klar
290621	Vorsatzscheibe orange

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage.