

KE-LED 3006-P/A-...



mit Magnet
with magnet
avec aimant
met magneet

Befestigungsvarianten / Mounting options



Anschraubplatte
mounting plate
plaque à visser
aanschroefplaat

Schraubklemme
screw clamp
pince à visser
schroefklem

- LED Arbeits- und Maschinenleuchte mit flexiblem Lichthalterschlauch und langem Leuchtenkörper.**
- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 5000 K
 - Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30 mm Ø
 - Abschlusssteile: ABS, schwarz
 - Flexibler Lichthalterschlauch, 300 mm (opt. 400 oder 500 mm)
 - Wassergeschützter Ein-/Ausschalter
 - Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
 - Schutzart: IP54
 - Schutzklasse: II / III
 - Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
 - Spannungsvarianten: 230 V / 24 V
 - Optionen: Kabellänge, Steckertypen

- LED working- and machine lamp with flexible light holder tube and long lamp body.**
- Illuminant: 6 POWER LEDs / 5000 K
 - Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30 mm Ø
 - End cap: ABS, black
 - Flexible light holder tube, length 300 mm (opt. 400 or 500 mm)
 - On-off switch, protected against water
 - Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp
 - Protection category: IP54
 - Protection class: II / III
 - Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
 - Voltage: 230 V / 24 V
 - Options: cable length, plug types


- Lampe LED de travail et de machine avec un bras flexible.**
- Agent lumineux: 6 POWER LEDs / 5000 K
 - Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30 mm Ø
 - Pièces de fermetures: ABS, noir
 - Type de bras flexible: 300 mm (opt. 400 resp. 500 mm)
 - Interrupteur marche/arrêt: oui, protégé contre l'eau
 - Fixage: aimant, une plaque à visser ou une pince à visser
 - Type de protection: IP54
 - Classe de protection: II / III
 - Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
 - Voltage: 230 V / 24 V
 - Options: longueur de câble, types de fiche

- LED werk- en machinelamp voorzien van een flexibele arm.**
- Lamp: 6 POWER LEDs / 5000 K
 - Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 30 mm Ø
 - Afsluitkappen: ABS, zwart
 - Flexibele arm: 300 mm lang (opt. 400 of 500 mm)
 - In-/en uitschakelaar: ja, waterdicht
 - Bevestiging: magneet, aanschroefplaat of schroefklem
 - Beschermwaarde: IP54
 - Beschermklasse: II / III
 - Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
 - Voedingsspanningen: 230 V / 24 V
 - Opties: kabellengte, stekertypes

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Version	Anzahl LED	Volt	Amp.	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Version	Number LED	Volt	Amp.	Lumen	Protect. Class	Protect. Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED 3006-P/A-M-230	Magnet Magnet	6	230 V AC	0,035	430 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-	F	131475
KE-LED 3006-P/A-P-230	Platte Plate	6	230 V AC	0,035	430 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-	F	131476
KE-LED 3006-P/A-K-230	Klemme Clamp	6	230 V AC	0,035	430 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-	F	131477
KE-LED 3006-P/A-M-24	Magnet Magnet	6	24 V AC/DC	0,021	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o	G	131494
KE-LED 3006-P/A-P-24	Platte Plate	6	24 V AC/DC	0,021	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o	G	131526
KE-LED 3006-P/A-K-24	Klemme Clamp	6	24 V AC/DC	0,021	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o	G	131527

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

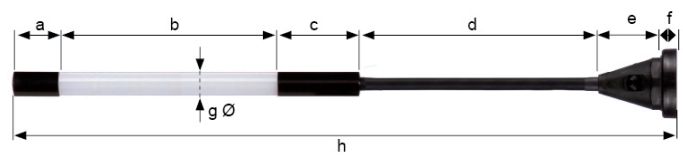

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 3006-P/A (300)	60	285	105	290	80	20	30	840
KE-LED 3006-P/A (400)	60	285	105	390	80	20	30	940
KE-LED 3006-P/A (500)	60	285	105	490	80	20	30	1040

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg