

KE-LED 3006-P



LED-Handleuchte, lange Bauform. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54 (optional IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

LED hand lamp, long version. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 6 POWER LEDs / 5000K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54 (IP65 on request)
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

Baladeuse LED, la forme longue, lumière antiéblouissante grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30 mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54 (IP65 sur demande)
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


Lange LED-handlamp. Verblindingsvrij door een prismatische afbeschermbuis.

- Lamp: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 30 mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54 (IP65, op aanvraag)
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEL	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED 3006-P/230	6	230 V AC	0,035	430 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131466
KE-LED 3006-P/110	6	110 V AC/DC	0,06	480 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131467
KE-LED 3006-P/42	6	42 V AC/DC	0,12	530 lm	II	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131468
KE-LED 3006-P/24	6	24 V AC/DC	0,21	530 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131469
KE-LED 3006-P/12	6	12 V AC/DC	0,275	360 lm	III	Polycarbonat	IP54	5 m H05RN-F	ohne w/o		131470

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

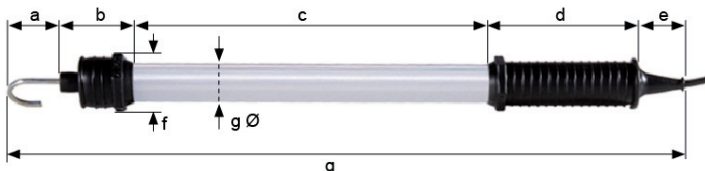

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 3006-P	45	55	270	115	40	45	30	525

Gewicht | Weight: ca. 0,5kg