

# KE-LED 4010-P/A-...


**Befestigungsvarianten / Mounting options**


**Anschraubplatte** mounting plate  
plaque à visser  
aanschroefplaat

**Schraubklemme** screw clamp  
pince à visser  
schroefklem


**Arbeits- und Maschinenleuchte mit 10 POWER LEDs und flexiblem Lichthalterschlauch.**

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: PMMA, schlagzäh, 40 mm Ø
- Abschlussteile: Hart-PVC, grau
- Flexibler Lichthalterschlauch, 300 mm (opt. 400 oder 500 mm)
- Wassergeschützter Ein-/Ausschalter
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230 V / 24 V (110 V / 42 V auf Anfrage)
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen


**Lampe LED de travail et de machine avec un bras flexible.**

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: PMMA, antichoc, 40 mm Ø
- Pièces de fermetures: PVC rigide, gris
- Type de bras flexible: 300 mm (opt. 400 resp. 500 mm)
- Interrupteur marche/arrêt: oui, protégé contre l'eau
- Fixage: aimant, une plaque à visser ou une pince à visser
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II / III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 24 V (110 V / 42 V sur demande)
- Options: longueur de câble, types de fiche


**Working- and machine lamp with 10 POWER LEDs and flexible light holder tube.**

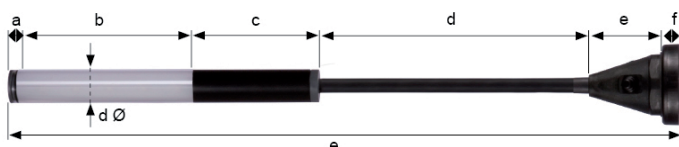
- Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: PMMA impact resistant, 40 mm Ø
- End cap: hard-PVC, gray
- Flexible light holder tube, length 300 mm (opt. 400 or 500 mm)
- On-off switch, protected against water
- Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp
- Protection category: IP54
- Protection class: II / III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230 V / 24 V (110 V / 42 V on request)
- Options: cable length, plug types


**LED werk- en machinelamp voorzien van een flexibele arm.**

- Lamp: 10 Power LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: PMMA, slagvast, 40 mm Ø
- Afsluitkappen: hard-PVC, grijs
- Flexibele arm: 300 mm lang (opt. 400 of 500 mm)
- In-/en uitschakelaar: ja, waterdicht
- Bevestiging: magneet, aanschroefplaat of schroefklem
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230 / 24 V (110 V / 42 V op aanvraag)
- Opties: kabellengte, stekertypes

**Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details**

Typ	Version	Anzahl LED	Volt	Amp.	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Version	Number LED	Volt	Amp.	Lumen	Protect. Class	Protect. Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED 4010-P/A-M-230	Magnet   Magnet	10	230V AC	0,040	670 lm	II	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131388
KE-LED 4010-P/A-P-230	Platte   Plate	10	230V AC	0,040	670 lm	II	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131363
KE-LED 4010-P/A-K-230	Klemme   Clamp	10	230V AC	0,040	670 lm	II	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-		131389
KE-LED 4010-P/A-M-24	Magnet   Magnet	10	24 V AC/DC	0,32	820 lm	III	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131489
KE-LED 4010-P/A-P-24	Platte   Plate	10	24 V AC/DC	0,32	820 lm	III	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131528
KE-LED 4010-P/A-K-24	Klemme   Clamp	10	24 V AC/DC	0,32	820 lm	III	PMMA	IP54	5 m H05RN-F	ohne   w/o		131529

**Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting**

**Abmessungen in mm | Dimensions in mm**

	a	b	c	d	e	f	g
KE-LED 4010-P/A (300)	25	200	155	290	80	20	770
KE-LED 4010-P/A (400)	25	200	155	390	80	20	870
KE-LED 4010-P/A (500)	25	200	155	490	80	20	970

**Gewicht | Weight: ca. 1,5kg**