

KE-LED 5030-P (Industrie | Industry)

**Lichtstarke LED-Handleuchte mit 30 POWER LEDs
Blendfreies Licht dank Diffusorfolie.**

- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Diffusorfolie integriert
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage


**Powerful light: LED hand lamp with 30 POWER LEDs.
Dazzle-free light due to integrated diffusor foil.**

- Illuminant: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50 mm Ø
- Integrated diffuser film
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP65
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request


**Baladeuse LED avec 30 POWER LEDS, très lumineuse.
Lumière antiéblouissante grâce au film diffuseur.**

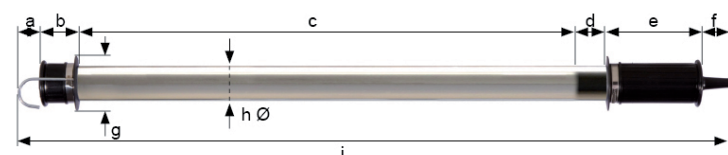
- Agent lumineux: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50 mm Ø
- Film diffuseur intégré
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


**LED-handlamp met 30 POWRE LEDS. Verblindingsvrij,
homogeen licht door een gematteerde afschermbuis.**

- Lamp: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 50 mm Ø
- Geïntegreerde diffusorfolie
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	EEL EEC	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED 5030-P/230	30	230 V AC	0,125	2800 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Konturen-		131480
KE-LED 5030-P/110	30	110 V AC/DC	0,185	2380 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o		131481
KE-LED 5030-P/42	30	42 V AC/DC	0,390	2250 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o		131482
KE-LED 5030-P/24	30	24 V AC/DC	0,7	2300 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o		131483

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
KE-LED 5030-P	30	50	640	50	40	75	50	510	945

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg