


KE-LED 5045/230-M



Universelle LED Leuchte mit 288 Hochleistungs-LEDs. Ideal für den Einsatz im Baugewerbe und Malerhandwerk. Blendfreies Licht, 360° rundstrahlend.

- Leuchtmittel: 288 Hochleistungs-LEDs, 4000 Kelvin
- Schutzrohr: Polycarbonat, opal matt, 50 mm Ø
- Abschlusskappen: Weich-PVC, schwarz
- Befestigung: drehbarer Aufhängehaken aus Metall
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm² mit Stecker
- Spannungsvarianten: 230 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen

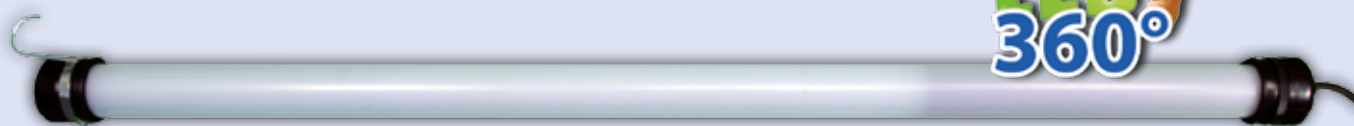

Universal LED lamp with 288 high-performance LEDs. Ideal for use in the building industry and painting craft. Dazzle-free light, 360° round light.

- Illuminant: 288 high-performance LEDs, 4000 Kelvin
- Protection tube: polycarbonate, opal matt, 50 mm Ø
- End caps: soft-PVC, black
- Fixation: rotatable suspension hook made of metal
- Protection category: IP54
- Protection class: II
- Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm² with plug
- Voltage: 230 V
- Options: cable length, plug types



Lampe universelle avec 288 LED haute puissance. Idéal pour l'utilisation dans les entreprises de peintures, lumière antiéblouissante, 360° rayonnante circulaire.

- Agent lumineux: 288 LEDs haute puissance, 4000 Kelvin
- Tube de protection: polycarbonate, 50 mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC souple, noir
- Fixage: crochet de suspension, rotatif, en métal
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II
- Câble: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm² avec prise
- Voltage: 230 V
- Options: longueur de câble, types de fiche




Universele LED lamp met 288 LEDs. Ideaal voor het gebruik in de bouw en bij andere ambachtelijke werkzaamheden.

- Lamp: 288 LEDs, 4000 Kelvin
- Beschermbuis: polycarbonaat, 50 mm Ø
- Afsluitkappen: zacht-PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II
- Kabel: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm² met plug
- Voedingsspanningen: 230 V
- Opties: kabellengte, stekertypes

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 5045/230-M	288	230 V AC	6000	II	Polycarbonat	IP54	10 m H07RN-F	Konturen-	1,1 kg	117008

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

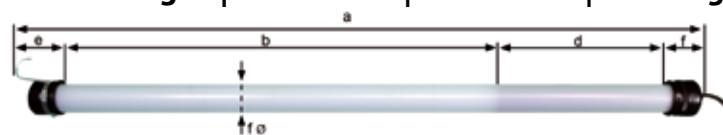

Abmessungen in mm Dimensions in mm	a	b	c	d	e	f
KE-LED 5045/	1270	800	50	325	90	55

Zubehör | Accessories | Accessoires | Accessoires



- Metallstander STA-50 mit Klammern
- Metal stand STA-50 with clamps
- Pied en métal STA-50 avec fixation
- Metalen standaard STA-50 met beugels

Typ	Material	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
Type	Material	Height (mm)	Weight (kg)	Art.-No.
STA 50	Eisen, verzinkt	435	1,8	291392