

KE-LED-EA 3010 UV-A



KE-LED-EA 3010 UV-A (IP54)
mit Befestigungsklammern
(with fastening clips)



KE-LED-EA 3010 UV-A (IP20)
mit Saugnapfen
(with suction cups)



UVA LED Rohrleuchte, einsetzbar für Spezialanwendungen wie Trocknung und Härtung von Lacken und Klebstoffen.

- Leuchtmittel: 10x UV-A LEDs
- Wellenlänge 365nm
- Schutzrohr: Plexiglas, 30mm Ø
- Endkappen: PVC
- Befestigung: Klammern wahlweise Saugnapfe
- Ein-/Aus-Schalter: optional
- Schutzart: IP54 / IP20 (versionsabhängig)
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2 x 1,00mm² mit Stecker
- Spannungsvarianten: 230V (optional 24V)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



Le tube lumineux LED UVA peut être utilisé pour des applications spéciales telles que le séchage et le durcissement des peintures et des adhésifs.

- Source de lumière : 10x LED UV-A
- Longueur d'onde 365 nm
- Tube de protection : Plexiglas, 30mm Ø
- Embouts : PVC
- Fixation : pinces ou ventouses
- Interrupteur marche/arrêt : en option
- Classe de protection : IP54 / IP20 (selon version)
- Classe de protection : II/III
- Câble d'alimentation : 5m H05RN-F 2 x 1,00mm² avec fiche
- Variantes de tension : 230 V (en option 24 V)



UVA LED tube light, can be used for special applications such as drying and curing of paints and adhesives.

- Illuminant: 10x UV-A LEDs
- Wavelength 365nm
- Protective tube: Plexiglas, 30mm Ø
- End caps: PVC
- Fastening: clamps or suction cups
- On/Off switch: optional
- Protection class: IP54 / IP20 (depending on version)
- Protection class: II / III
- Supply cable: 5m H05RN-F 2 x 1.00mm² with plug
- Voltage variants: 230V (optionally 24V)
- Longer supply line, cable type, plug etc. on request




UVA LED-buislamp, kan worden gebruikt voor speciale toepassingen zoals het drogen en uitharden van verven en lijmen.

- Lichtbron: 10x UV-A LED's
- Golflengte 365 nm
- Beschermhuis: plexiglas, 30 mm Ø
- Eindkappen: PVC
- Bevestiging: klemmen of zuignappen
- Aan/uit-schakelaar: optioneel
- Beschermingsklasse: IP54 / IP20 (afhankelijk van versie)
- Beschermingsklasse: II / III
- Voedingskabel: 5m H05RN-F 2 x 1,00mm² met stekker
- Spanningsvarianten: 230V (optioneel 24V)
- Langere toevoerleiding, kabeltype, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Schalter	Befestigung	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Switch	Fastening	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED-EA 3010 UV-A	10	230V AC	nein	Klammern	II	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	SOE	0,5 kg	106012
KE-LED-EA 3010 UV-A	10	230V AC	ja	Klammern	II	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	SOE	0,5 kg	106013
KE-LED-EA 3010 UV-A	10	230V AC	nein	Saugnapf	II	Plexiglas	IP20	5 m H05RN-F	SOE	0,6 kg	106008
KE-LED-EA 3010 UV-A	10	230V AC	ja	Saugnapf	II	Plexiglas	IP20	5 m H05RN-F	SOE	0,6 kg	106011

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

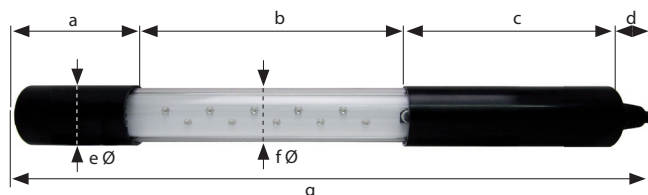

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g
KE-LED-EA 3010 UV-A	45	55	135	115	40	45	30