



KE-LED-EX 5018



Die Rohrleuchte KE-LED-EX 5018, mit 360° Ausleuchtung eignet sich ideal für Arbeiten in ex-geschützten Bereichen. Durch das optional erhältliche Zubehör ist die 360°-Leuchte zur festen oder temporären Montage geeignet.

- Leuchtmittel: 18 POWER LEDs / 6500 K / 360° Licht
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Diffusorfolie integriert
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, plastifiziert, drehbar
- Schutzart: IP68 -50 m / 5 h
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannung: 24 V



Le tube lumineux KE-LED-EX 5018, avec un éclairage à 360°, est idéal pour travailler dans des zones antidéflagrantes. Grâce aux accessoires disponibles en option, la lampe 360° convient à une installation permanente ou temporaire.

- Agent lumineux: 18 POWER LEDs / 6500 K / 360° lumière
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50 mm Ø
- Film diffuseur intégré
- Poignée / pièce de fermeture: néoprène, noir
- Crochet en métal: oui, plastifié, rotatif
- Type de protection: IP68 -50 m / 5 h
- Classe de protection: III
- Câble: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V



The tube light KE-LED-EX 5018, with 360° illumination, is ideal for working in explosion-proof areas. Thanks to the optionally available accessories, the 360° light is suitable for permanent or temporary installation.

- Illuminant: 18 POWER LEDs / 6500 K / 360° light
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50 mm Ø
- Diffusorfoil integrated
- Handle / end cap: neoprene, black
- Metal hook: yes, plastified, rotatable
- Protection category: IP68 -50 m / 5 h
- Protection class: III
- Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 24 V




De buislamp KE-LED-EX 5018, met 360° verlichting, is ideaal voor het werken in explosieveilige ruimtes. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires is de 360° lamp geschikt voor permanente of tijdelijke installatie.

- Lamp: 18 POWER LEDs / 6500 K / 360° licht
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 50 mm Ø
- Geïntegreerde diffusorfilm
- Handgreep/afsluitkap: neopreen, zwart
- Ophanghaak: draaibare en geplastificeerde
- Beschermwaarde: IP68 -50 m / 5 h
- Beschermklasse: III
- Kabel: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 24 V

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	number LED	volt	ampere	lumen	protection class	protective tube	IP	cable	plug	EEC	Art.-no.
KE-LED-EX 5018/24	18	24 V AC/DC	0,33	1000 lm	II	Polycarbonat	IP68	10 m H07RN-F	ohne w/o		149130

Abmessungen | Dimensions

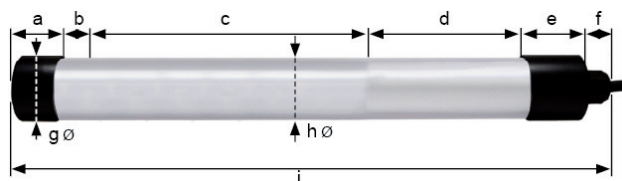

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
KE-LED-EX 5018	35	45	225	175	45	20	53	50	525

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg

Ex ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Nr.: TÜV 18 ATEX 8191 X

⊕ II 2 G Ex eb mb op is IICT4 Gb

⊕ II 2 D Ex tb op is IICT105° Db IP68

Gerätegruppe / Device group: II

Kategorie / Category: 2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class: T4

T_{amb}: -20°C - +40°C