

## KE-LED 5018 UV-A



### UVA LED Handleuchte, flexibel einsetzbar für Spezialanwendungen wie Forensik, Schädlingsbekämpfung, Aushärtung etc..

- Leuchtmittel: 18x UV-A LEDs
- Wellenlänge 365nm
- Schutzrohr: Plexiglas, 50mm Ø
- Handgriff / Endkappe: PVC
- Metallaufhängehaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2 x 1,00mm<sup>2</sup> mit Stecker
- Spannungsvarianten: 230V (optional 24V)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



### UVA LED hand lamp, can be used flexibly for special applications such as forensics, pest control, curing etc.

- Illuminant: 18x UV-A LEDs
- Wavelength 365nm
- Protection tube: plexiglass, 50 mm Ø
- Handle / end cap: PVC
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H05RN-F
- Voltage: 230 V (optional 24 V)
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



### Lampe à main UVA LED, peut être utilisée de manière flexible pour des applications spéciales telles que la médecine légale, la lutte antiparasitaire, le traitement, etc.

- Agent lumineux: 18x UV-A LEDs
- Longueur d'onde 365 nm
- Tube de protection : plexiglas, 50 mm Ø
- Poignée/embout : PVC
- Crochet métallique : oui, rotatif
- Catégorie de protection : IP54
- Classe de protection : II et III respectivement
- Câble : 5 m H05RN-F
- Tension : 230 V (24 V en option)
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




### UVA LED-handlamp, flexibel inzetbaar voor speciale toepassingen zoals forensisch onderzoek, ongediertebestrijding, curing etc.

- Lichtbron: 18x UV-A LED's
- Golflengte 365 nm
- Beschermhuis: plexiglas, 50 mm Ø
- Handgreep/eindkap: PVC
- Metalen haak: ja, draaibaar
- Beschermingscategorie: IP54
- Beschermingsklasse: respectievelijk II en III
- Kabel: 5 m H05RN-F
- Spanning: 230V (optioneel 24V)
- Langere kabel, kabeltype, stekker etc. op aanvraag

## Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Wellenlänge	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Wavelength	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 5018 UV-A	18	230 V AC	365nm	II	Plexiglas	IP54	5 m H05RN-F	Konturen-	0,8 kg	106011

## Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

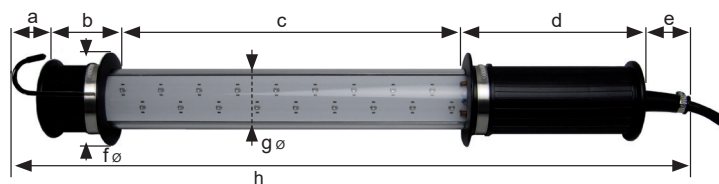

### Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 5018 UV-A	30	50	280	130	40	75	50	530