

KE-LED-DW 63..



Anschlussvarianten



Die Leuchten aus der Serie KE-LED-DW 63xx sind aufgrund der unterschiedlich erhältlichen Versionen sehr universell einsetzbar.

- Leuchtmittel: 12, 24 bzw. 36 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 63 mm Ø
- Diffusorfolie im Schutzrohr integriert
- Abschlusskappen aus Neopren
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Kunststoff
- Schutzart: IP65 / IP67 / IP68
- Schutzklasse: II/III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,5 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



The luminaires from the KE-LED-DW 63xx series are universally applicable due to the different versions available.

- Illuminant: 12, 24 or 36 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 63 mm Ø
- Diffuser foil integrated in the protective tube
- End cap made out of neopren
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of plastic
- Protection category: IP65 / IP67 / IP68
- Protection class: II/III
- Cable: 5 m H07RN-F 2 x 1,5 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions



Les luminaires de la série KE-LED-DW 63xx sont universellement applicables en raison des différentes versions disponibles.

- Agent lumineux: 12, 24 resp. 36 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 63 mm Ø
- Film diffuseur intégré dans le tube de protection
- Pièces de fermetures: neoprene
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65 / IP67 / IP68
- Classe de protection: II/III
- Câble: 5 m H07RN-F 2 x 1,5 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide




De armaturen van de KE-LED-DW 63xx-serie zijn universeel toepasbaar vanwege de verschillende beschikbare versies.

- Lamp: 12, 24 resp. 36 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 63 mm Ø
- Diffusorfolie geïntegreerd in de beschermbuis
- Afsluitkappen: neopreen
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65 / IP67 / IP68
- Beschermklasse: II/III
- Kabel: 5 m H07RN-F 2 x 1,5 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Opties: kabellengte, steekertypes, quick-connect-versies

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Lumen	EEK	Art-Nr.
Type	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Lumen	EEC	Art.-No.
KE-LED-DW 6312	230 V AC	0,065	110 V AC/DC	0,11	---	---	24 V AC/DC	0,34	siehe Webseite		siehe Webseite
KE-LED-DW 6324	230 V AC	0,125	110 V AC/DC	0,19	42 V AC/DC	0,40	24 V AC/DC	0,70	siehe Webseite		siehe Webseite
KE-LED-DW 6336	230 V AC	0,125	110 V AC/DC	0,215	42 V AC/DC	0,39	24 V AC/DC	0,70	siehe Webseite		siehe Webseite

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

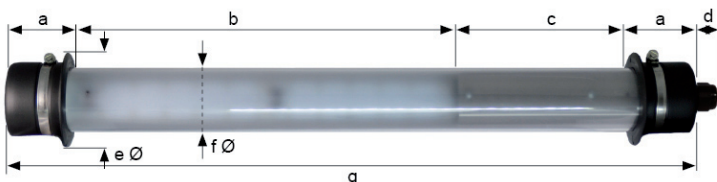

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g
KE-LED-DW 6312/...	55	195	175	20	90	63	500
KE-LED-DW 6324/...	55	375	175	20	90	63	680
KE-LED-DW 6336/...	55	555	175	20	90	63	860