



KE-LED 3006-P/A

LED Arbeitsplatzleuchte

LED workplace lamp

6x
POWER
LED

230V
24V

IP54

H05
RN-F



KE-LED 3006-P/A

Die KE-LED 3006-P/A ist die ideale Lösung, um Arbeitsplätze an Werkbänken, Maschinen oder in Anlagen mit optimalem Licht zu versorgen. Ausgestattet mit 6 leistungsstarken Power LEDs bietet diese Arbeitsplatzleuchte eine effiziente Ausleuchtung für präzise Arbeiten.

The KE-LED 3006-P/A is the ideal solution for providing workplaces at workbenches, machines or in systems with optimal light. Equipped with 6 powerful power LEDs, this workplace light offers efficient lighting for precise work.

Abschlusskappen ABS
end caps ABS

6x POWER LEDs | 5000 K
6x POWER LEDs | 5000 K

Polycarbonat Schutzrohr
polycarbonate protective tube

Diffusorfolie integriert
integrated diffuser film

flexibler Lichtalterschlauch
flexible light-holder

Zuleitung H05RN-F
cable H05RN-F

Ein-/Aus-Schalter
on/off-switch

Befestigungsvarianten
mounting options



Magnet
magnet



Anschraubplatte
mounting plate



Schraubklemme
screw clamp

verschiedene Befestigungsvarianten
different mounting options



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, 30 mm Ø
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Flexibler Lichthalterschlauch: 300 mm (opt. 400 o. 500 mm)
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 24V




- *Illuminant: 6 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 30 mm Ø*
- *End caps: ABS, black*
- *Flexible light holder: 300 mm (opt. 400 or 500 mm)*
- *Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp*
- *Protection category: IP54*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED 3006-P / A		
Nennspannung <i>Nominal voltage</i>	220 - 240V AC	24V AC/DC
Strom <i>Current</i>	0,035 A	0,21 A
Schutzklasse <i>Protection class</i>	II	III
Anzahl LED <i>Number LED</i>	6	6
Leistung <i>Power</i>	5 W	5 W
Nutzlicht Leuchte <i>Real lumen lamp</i>	500 Lm	550 Lm
enthält Lichtquelle der EEK <i>contains light source with EEC</i>		
Farbtemperatur <i>Color temperature</i>	5000 K	
Farbwiedergabe <i>Color rendering</i>	> 80	
Lebensdauer LED <i>Lifetime LED</i>	> 50.000 h	
Umgebungstemp. <i>Ambient temp.</i>	-20 °C - +40 °C	
IP Schutzart <i>IP protection class</i>	IP54	
Diffusor <i>Diffuser</i>	ja yes	
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	Polycarbonat	
Abschlusskappen <i>End caps</i>	ABS (Kunststoff <i>plastic</i>)	
Zuleitung <i>Cable</i>	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²	
Stecker <i>Plug</i>	230V Version: ja yes (24V optional)	

	MIT MAGNET <i>WITH MAGNET</i>	300mm / 230V	300mm / 24V	400mm / 230V	400mm / 24V	500mm / 230V	500mm / 24V
KE-LED 3006-P/A-M		Art-Nr. 131475	Art-Nr. 131494	Art-Nr. 131581	Art-Nr. 131584	Art-Nr. 131517	Art-Nr. 131580
	MIT ANSCHRAUBPLATTE <i>WITH MOUNTING PLATE</i>	300mm / 230V	300mm / 24V	400mm / 230V	400mm / 24V	500mm / 230V	500mm / 24V
KE-LED 3006-P/A-P		Art-Nr. 131476	Art.-Nr 131526	Art-Nr. 131582	Art-Nr. 131585	Art-Nr. 131583	Art-Nr. 131577
	MIT SCHRAUBKLEMME <i>WITH SCREW CLAMP</i>	300mm / 230V	300mm / 24V	400mm / 230V	400mm / 24V	500mm / 230V	500mm / 24V
KE-LED 3006-P/A-K		Art-Nr. 131477	Art.-Nr 131527	Art-Nr. 131537	Art-Nr. 131586	Art-Nr. 131538	Art-Nr. 131587

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

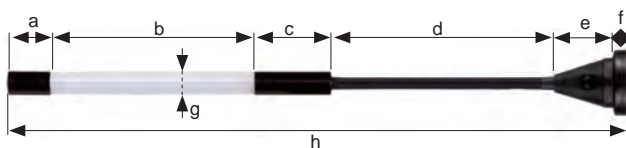

	(in mm)							
	a	b	c	d	e	f	g	h
mit 300mm Lichthalter <i>light holder</i>	60	285	105	290	80	20	30	840
mit 400mm Lichthalter <i>light holder</i>	60	285	105	390	80	20	30	940
mit 500mm Lichthalter <i>light holder</i>	60	285	105	490	80	20	30	1040

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg