

KE-LED 3006-P



LED-Handleuchte, lange Bauform. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54 (optional IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

LED hand lamp, long version. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 6 POWER LEDs / 5000K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54 (IP65 on request)
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

Baladeuse LED, la forme longue, lumière antiéblouissante grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30 mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54 (IP65 sur demande)
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


Lange LED-handlamp. Verblindingsvrij door een prismatische afbeschermbuis.

- Lamp: 6 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 30 mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54 (IP65, op aanvraag)
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5 m H05RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V / 12 V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

| Type | Anzahl LED | Volt | Ampere | Lumen | Schutzklasse | Schutzrohr | IP | Zuleitung | Stecker | EEL | Art.-Nr. |
|-------------------|------------|-------------|--------|--------|------------------|-----------------|------|-------------|------------|-----|----------|
| Type | Number LED | Volt | Ampere | Lumen | Protection Class | Protective Tube | IP | Cable | Plug | EEC | Art.-No. |
| KE-LED 3006-P/230 | 6 | 230 V AC | 0,035 | 430 lm | II | Polycarbonat | IP54 | 5 m H05RN-F | Konturen- | | 131466 |
| KE-LED 3006-P/110 | 6 | 110 V AC/DC | 0,06 | 480 lm | II | Polycarbonat | IP54 | 5 m H05RN-F | ohne w/o | | 131467 |
| KE-LED 3006-P/42 | 6 | 42 V AC/DC | 0,12 | 530 lm | II | Polycarbonat | IP54 | 5 m H05RN-F | ohne w/o | | 131468 |
| KE-LED 3006-P/24 | 6 | 24 V AC/DC | 0,21 | 530 lm | III | Polycarbonat | IP54 | 5 m H05RN-F | ohne w/o | | 131469 |
| KE-LED 3006-P/12 | 6 | 12 V AC/DC | 0,275 | 360 lm | III | Polycarbonat | IP54 | 5 m H05RN-F | ohne w/o | | 131470 |

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

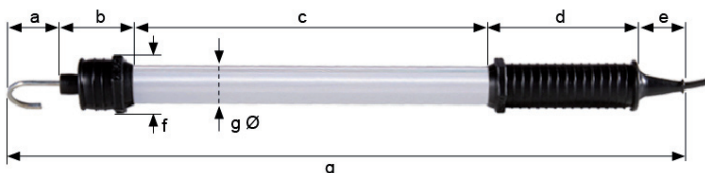

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|
| KE-LED 3006-P | 45 | 55 | 270 | 115 | 40 | 45 | 30 | 525 |

Gewicht | Weight: ca. 0,5kg