



KE-LED 4010-P Industrie

LED Handleuchte

LED hand lamp

10x
POWER
LED

230V
110V
42V
24V

IP65

H07
RN-F



KE-LED 4010-P Industrie

Die KE-LED 4010 Industrie-Handleuchte repräsentiert die Weiterentwicklung der bewährten 4010 Profi-Version und setzt neue Standards für robuste und leistungsstarke Beleuchtung in industriellen Anwendungen. Mit 10 POWER LED Modulen garantiert sie eine herausragende Lichtausbeute, um den Anforderungen anspruchsvoller industrieller Umgebungen gerecht zu werden.

The KE-LED 4010 industrial hand lamp represents the further development of the proven 4010 professional version and sets new standards for robust and powerful lighting in industrial applications. With 10 POWER LED modules, it guarantees outstanding light output to meet the requirements of demanding industrial environments.

Metallhaken, drehbar
metall hook, rotatable

Polycarbonat Schutzrohr
polycarbonate protective tube

Diffusorfolie integriert
integrated diffuser film

10x POWER LEDs | 5000 K
10x POWER LEDs | 5000 K

Neopren Handgriff & Endkappe
neoprene handle & end cap

Zuleitung H07RN-F
cable H07RN-F



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Handgriff / Abschlussskappe: Neopren
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage




- *Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 40 mm Ø*
- *Handle / end cap: neoprene*
- *Metal hook: yes, rotatable*
- *Protection category: IP65*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V*
- *Longer cable, cable type, plug etc. on request*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED 4010-P Profi				
Art.-Nr. Art.-No.	131429	131430	131431	131432
Nennspannung Nominal voltage	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC
Strom Current	0,04 A	0,085 A	0,175 A	0,31 A
Schutzklasse Protection class	II	II	III	III
Anzahl LED Number LED	10	10	10	10
Leistung Power	7,4 W	7 W	8 W	8,5 W
Nutzlicht Leuchte Real lumen lamp	780 Lm	750 Lm	850 Lm	820 Lm
enthält Lichtquelle der EEK contains light source with EEC				
Farbtemperatur Color temperature	5000 K			
Farbwiedergabe Color rendering	> 80			
Lebensdauer LED Lifetime LED	> 50.000 h			
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20°C - +40°C			
IP Schutzart IP protection class	IP54			
Diffusor Diffuser	ja yes			
Schutzrohr Protective tube	Polycarbonat			
Handgriff / Kappe Handle / End cap	Neopren			
Zuleitung Cable	5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm ²			
Stecker Plug	230V Version: ja yes (110V / 42V / 24V optional)			

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

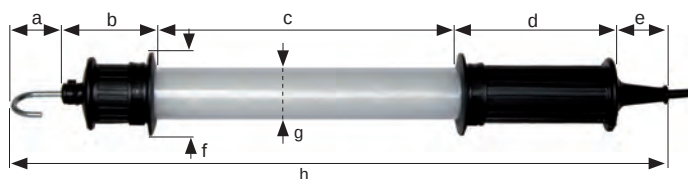

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 4010-P	45	70	240	115	40	65	40	510

Gewicht | weight: ca. 0,75 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024

KIRA Leuchten GmbH
Wiedenstr. 6, 78244 Gottmadingen

Tel: 07734 - 936 93-0
Fax: 07734 - 936 93-29

Mail: info@kira-leuchten.de
Web: www.kira-leuchten.de



ATEX-Leuchten | Handleuchten | Maschinenleuchten | Akku-Leuchten
ATEX lighting | hand lamps | machine lights | rechargeable lights | torches