



# KE-LED 4010-P Profi

## LED Handleuchte

### LED hand lamp

10x  
POWER  
LED

230V  
110V  
42V  
24V

IP54

H05  
RN-F



### KE-LED 4010-P Profi

Die LED Handleuchte KE-LED 4010-P ist die bewährten Beleuchtungslösung im Werkstattbereich. Diese moderne Handleuchte setzt neue Maßstäbe in puncto Helligkeit und Funktionalität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Mit 10 POWER LED Modulen bietet die Handleuchte eine herausragende Lichtausbeute, die sie zur unverzichtbaren Wahl in Werkstätten macht.

*The LED hand lamp KE-LED 4010-P is the proven lighting solution in the workshop area. This modern hand lamp sets new standards in terms of brightness and functionality to meet your requirements. With 10 POWER LED modules, the hand lamp offers an outstanding light output, making it an indispensable choice in workshops.*

Metallhaken, drehbar  
*metall hook, rotatable*

Polycarbonat Schutzrohr  
*polycarbonate protective tube*

Diffusorfolie integriert  
*integrated diffuser film*

10x POWER LEDs | 5000 K  
10x POWER LEDs | 5000 K

PVC Handgriff & Endkappe  
*PVC handle & end cap*

Zuleitung H05RN-F  
*cable H05RN-F*



SCAN ME

## MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage




- *Illuminant: 10 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 40 mm Ø*
- *Handle / end cap: PVC*
- *Metal hook: yes, rotatable*
- *Protection category: IP54*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V*
- *Longer cable, cable type, plug etc. on request*

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED 4010-P Profi				
Art.-Nr.   Art.-No.	131364	131368	131369	131365
Nennspannung   Nominal voltage	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC
Strom   Current	0,04 A	0,085 A	0,175 A	0,31 A
Schutzklasse   Protection class	II	II	III	III
Anzahl LED   Number LED	10	10	10	10
Leistung   Power	7,4 W	7 W	8 W	8,5 W
Nutzlicht Leuchte   Real lumen lamp	780 Lm	750 Lm	850 Lm	820 Lm
enthält Lichtquelle der EEK contains light source with EEC				
Farbtemperatur   Color temperature	5000 K			
Farbwiedergabe   Color rendering	> 80			
Lebensdauer LED   Lifetime LED	> 50.000 h			
Umgebungstemp.   Ambient temp.	-20°C - +40°C			
IP Schutzart   IP protection class	IP54			
Diffusor   Diffuser	ja   yes			
Schutzrohr   Protective tube	Polycarbonat			
Handgriff / Kappe   Handle / End cap	PVC			
Zuleitung   Cable	5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>			
Stecker   Plug	230V Version: ja   yes (110V / 42V / 24V optional)			

## ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

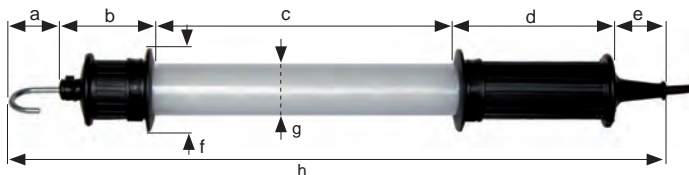

(in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-LED 4010-P	45	70	240	115	40	65	40	510

Gewicht | weight: ca. 0,75 kg

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024