



KE-LED-EA 30xx-P/MOD

LED Rohrleuchte

LED tube light

6-18
POWER
LED

24V

IP54

H05
RN-F




KE-LED-EA 30xx-P modular

Die modulare Bauweise ermöglicht ein durchgängiges Design, das sich flexibel in unterschiedlichste Einbauverhältnisse integrieren lässt. Die Maschinenleuchten dieser Serie bietet verschiedene Varianten mit 6, 12 oder 18 POWER LEDs, wodurch unterschiedliche Leuchtenlängen im gleichen Leuchtendesign realisiert werden können.

The modular design enables a consistent design that can be flexibly integrated into various installation conditions. The machine lights in this series offer different variants with 6, 12, or 18 POWER LEDs, allowing for different light lengths to be realized within the same lighting design.



ABS Abschlusskappen
ABS end caps

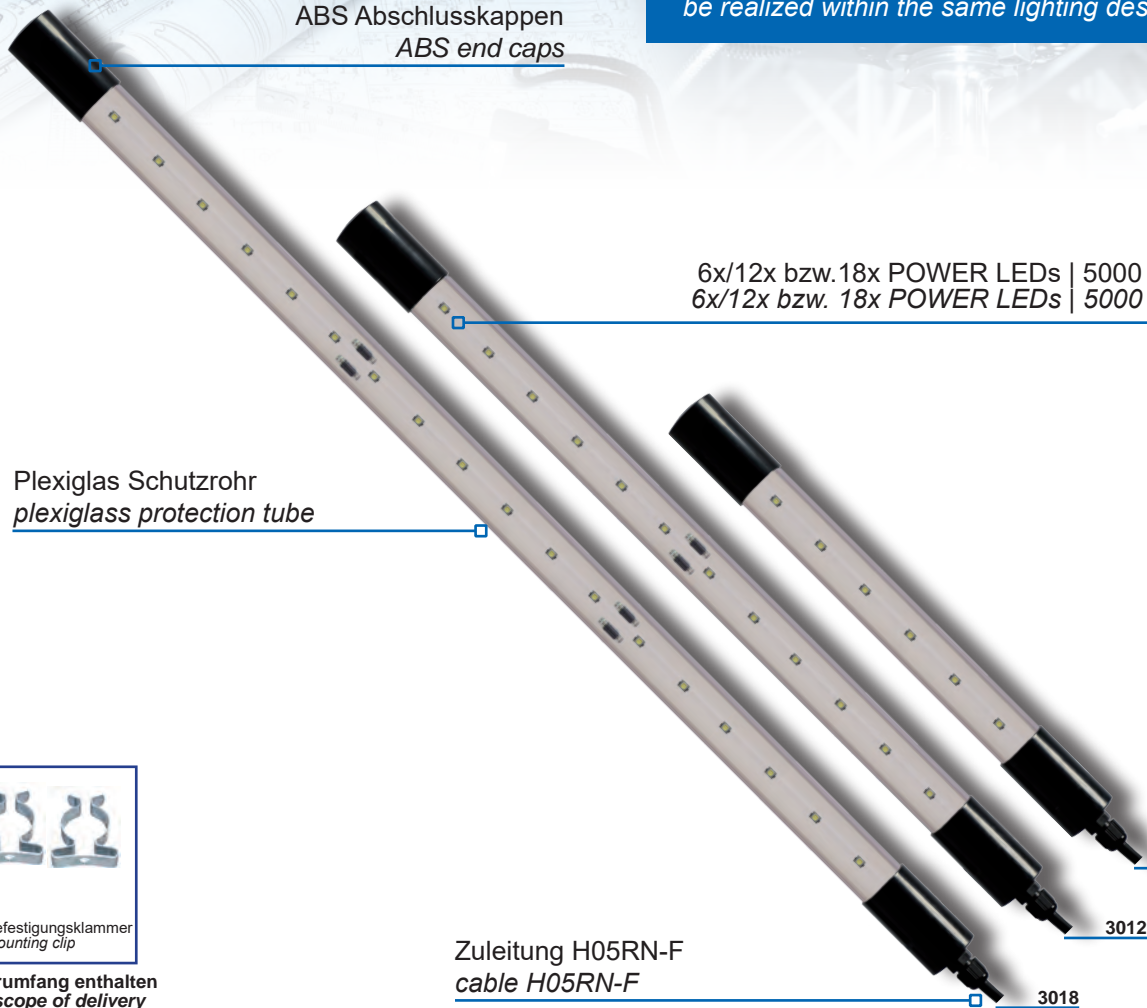

6x/12x bzw. 18x POWER LEDs | 5000 K
6x/12x bzw. 18x POWER LEDs | 5000 K

Plexiglas Schutzrohr
plexiglass protection tube



2x Befestigungsklammer
2x mounting clip

im Lieferumfang enthalten
in the scope of delivery

Zuleitung H05RN-F
cable H05RN-F



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 6/12 bzw. 18 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Plexiglas, 30 mm Ø
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: 2x Federstahlklammer
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvariante: 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage




- *Illuminant: 6/12 resp. 18 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: plexiglass, 30 mm Ø*
- *End caps: ABS, black*
- *Fixation: 2x metal bracket*
- *Protection category: IP54*
- *Protection class: III*
- *Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variant: 24V*
- *Longer cable, cable type, plug etc. on request*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

	KE-LED-EA 3006	KE-LED-EA 3012	KE-LED-EA 3018
Art.-Nr. Art.-No.	131420	131421	131422
Nennspannung Nominal voltage	24V AC/DC	24V AC/DC	24V AC/DC
Strom Current	0,2 A	0,4 A	0,53 A
Schutzklasse Protection class	III	III	III
Anzahl LED Number LED	6	12	18
Leistung Power	5 W	10 W	14 W
Nutzlicht Real lumen	650 Lm	1300 Lm	1850 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse Luminaire energy efficiency class			
Farbtemperatur Color temperature		5000 K	
Farbwiedergabe Color rendering		> 80	
Lebensdauer LED Lifetime LED		> 50.000 h	
Umgebungstemp. Ambient temp.		-20 °C - +40 °C	
IP Schutzart IP protection class		IP54	
Diffusor Diffuser		optional	
Schutzrohr Protective tube		Plexiglas	
Abschlusskappen End caps		ABS	
Zuleitung Cable		5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²	
Stecker Plug		optional	

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

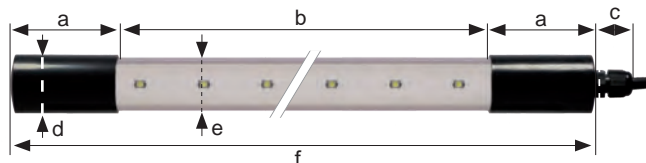

(in mm)	a	b	c	d	e	f	
KE-LED-EA 3006-P	60	210	20	33	30	325	
KE-LED-EA 3012-P	60	425	20	33	30	540	
KE-LED-EA 3018-P	60	640	20	33	30	755	
					3006	3012	3018
Gewicht weight					0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V01-2025