



KE-LED-EX 5018

ATEX LED Handleuchte

ATEX LED hand lamp



18x
POWER
LED

230V
24V

IP68

H07
RN-F



KE-LED-EX 5018

Die rundstrahlende Leuchte KE-LED-EX 5018 beeindruckt mit 18 Power LEDs, die durch eine Diffusorfolie eine blendfreie Beleuchtung schaffen. Mit ihrer 360-Grad-Ausleuchtung bietet die explosionsschutz Handleuchte eine optimale Sicht in jede Richtung, und erhellt somit Ihren Arbeitsbereich perfekt.

The omnidirectional KE-LED-EX 5018 light impresses with 18 power LEDs that create glare-free lighting through a diffuser film. With its 360-degree illumination, the explosion-proof hand lamp offers optimal visibility in every direction, thus perfectly illuminating your work area.



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES


- Leuchtmittel: 18 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar, plastifiziert
- Schutzart: IP68 - 50 m / 5 h
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²
- Spannungsvariante: 230V / 24V

- *Illuminant: 18 POWER LEDs / 6500 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø*
- *Handle / end cap: neoprene, black*
- *Metal hook: yes, rotatable, plasticized*
- *Protection category: IP68 - 50 m / 5 h*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm²*
- *Voltage variant: 230V / 24V*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED-EX 5018 Handleuchte		
Art.-Nr. Art.-No.	149000	149030
Nennspannung <i>Nominal voltage</i>	220 - 240V AC	24V AC/DC
Strom <i>Current</i>	0,06 A	0,33 A
Schutzklasse <i>Protection class</i>	II	III
Anzahl LED <i>Number LED</i>	18	18
Leistung <i>Power</i>	10 W	10 W
Nutzlicht <i>Real lumen</i>	1000 Lm	1000 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse <i>Luminaire energy efficiency class</i>		
Farbtemperatur <i>Color temperature</i>	6500 K	
Farbwiedergabe <i>Color rendering</i>	> 70	
Lebensdauer LED <i>Lifetime LED</i>	> 50.000 h	
Umgebungstemp. <i>Ambient temp.</i>	-20°C - +50°C	
IP Schutzart <i>IP protection class</i>	IP68 - 50 m / 5 h	
Diffusor <i>Diffuser</i>	ja yes	
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	Polycarbonat / IK10	
Handgriff / Kappe <i>Handle / End cap</i>	Neopren	
Zuleitung <i>Cable</i>	10 m H07RN-F 2 x 1,0 mm ²	
Stecker <i>Plug</i>	optional	
Gas <i>Gas</i>	Ex eb mb op is IIC T4 Gb	
Staub <i>Dust</i>	Ex tb op is IIIC T105°C Db	
Kategorie <i>Category</i>	2 G / 2 D	
Zonen <i>Zones</i>	Zone 1, 2 / 21, 22	
Temperaturklasse <i>Temperature class</i>	T4 +T105°C	
Prüfzertifikat <i>Test certificate</i>	TÜV 18 ATEX 8191 X	

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

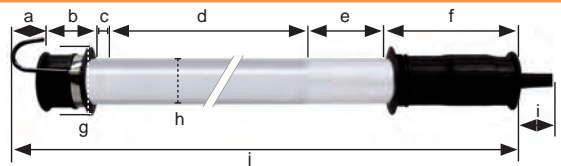

(in mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
25	55	35	225	120	140	75	50	45	600

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V11-2024