



# KE-LED-EA 5030-P

LED Rohrleuchte

LED tube light

30x  
POWER  
LED

230V  
110V  
42V  
24V

IP65

H07  
RN-F



## KE-LED-EA 5030-P

Die Rohrleuchte KE-LED-EA 5030-P überzeugt durch ihre äußerst lichtstarke Leistung. Mit verschiedenen Bauweisen bietet sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sorgt für eine höchstmögliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches mit beeindruckenden 3000 Lumen. Ob als fest montierte LED Rohrleuchte in Räumen und Anlagen oder als mobile Arbeitsleuchte mit Aufhängehaken liefert sie zuverlässiges Licht in jeder Situation.

*The KE-LED-EA 5030-P tube light impresses with its extremely bright performance. With different designs, it offers a wide range of possible uses and ensures the highest possible illumination of the work area with an impressive 3000 lumens. Whether as a permanently mounted LED tube light in rooms and systems or as a mobile work light with a hanging hook, it provides reliable light in every situation.*

Abschlusskappen PVC  
end caps PVC

Polycarbonat Schutzrohr  
polycarbonate protective tube

Diffusorfolie integriert  
integrated diffuser film

30x POWER LEDs | 5000 K  
30x POWER LEDs | 5000 K

Version mit Durchgangsverdrahtung  
version with through-wiring

Standard-Version  
standard version



2x Kunststoffklammer  
2x plastic bracket

im Lieferumfang enthalten  
in the scope of delivery

Zuleitung H07RN-F  
cable H07RN-F



SCAN ME

## MERKMALE | FEATURES


- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, 50 mm Ø
- Abschlusskappen: PVC
- Befestigung: 2x Kunststoffklammer bzw. Metallhaken
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage

- *Illuminant: 30 POWER LEDs / 5000 K*
- *Protective tube: polycarbonate, 50 mm Ø*
- *End caps: PVC*
- *Fixation: 2x plastic bracket resp. 2x metal hook*
- *Protection category: IP65*
- *Protection class: II resp. III*
- *Cable: 5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>*
- *Voltage variants: 230V / 110V / 42V / 24V*
- *Longer cable, cable type, plug etc. on request*

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

KE-LED-EA 5030-P / KE-LED-EA 5030-P...-D				
Nennspannung   <i>Nominal voltage</i>	220 - 240V AC	110V AC/DC	42V AC/DC	24V AC/DC
Strom   <i>Current</i>	0,13 A	0,185 A	0,47 A	0,8 A
Schutzklasse   <i>Protection class</i>	II	II	III	III
Anzahl LED   <i>Number LED</i>	30	30	30	30
Leistung   <i>Power</i>	25 W	20 W	20 W	21 W
Nutzlicht   <i>Real lumen</i>	3200 Lm	2550 Lm	2400 Lm	2500 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse <i>Luminaire energy efficiency class</i>	<b>A+ D</b>	<b>A+ D</b>	<b>A+ D</b>	<b>A+ D</b>
Farbtemperatur   <i>Color temperature</i>	5000 K			
Farbwiedergabe   <i>Color rendering</i>	> 80			
Lebensdauer LED   <i>Lifetime LED</i>	> 50.000 h			
Umgebungstemp.   <i>Ambient temp.</i>	-20 °C - +40 °C			
IP Schutzart   <i>IP protection class</i>	IP65			
Diffusor   <i>Diffuser</i>	ja   yes			
Schutzrohr   <i>Protective tube</i>	Polycarbonat			
Abschlusskappen   <i>End caps</i>	PVC			
Zuleitung   <i>Cable</i>	Version: Standard: 5 m / Durchgang: 5 m / 0,5 m H07RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>			
Stecker   <i>Plug</i>	230V Version: ja   yes (110V / 42V / 24V optional)			


## ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

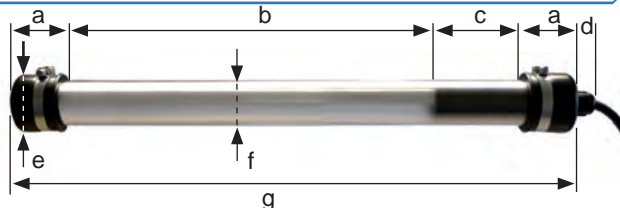

KE-LED-EA 5030-P (Standard / in mm)

a	b	c	d	e	f	g
50	670	120	25	50	50	890

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg

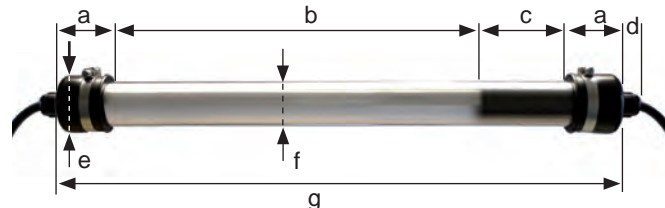

KE-LED-EA 5030-P (Durchgang / in mm)

a	b	c	d	e	f	g
50	670	160	25	50	50	930

Gewicht | *weight*: ca. 1,5 kg


AUSFÜHRUNGEN | VERSIONS



mit Befestigungsklammern  
with plastic clamps



mit Aufhängehaken  
with suspension hooks

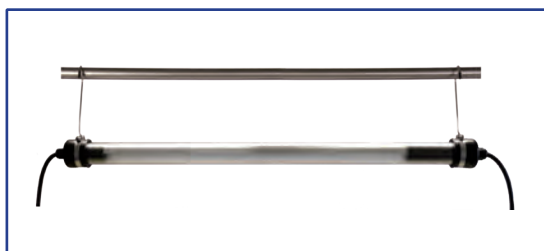

mit Durchgangsverdrahtung  
with through-wiring



als Zeltleuchten-Set  
as a tent lamp set

ARTIKELNUMMERN | ARTICLENUMBERS

Standard   Standard		Art-Nr.	Art-Nr.
	Volt	m. Klammer with clamp	mit Haken with hooks
KE-LED-EA 5030-P/230	230	131690	131650
KE-LED-EA 5030-P/110	110	131691	131651
KE-LED-EA 5030-P/42	42	131692	131667
KE-LED-EA 5030-P/24	24	131693	131653

Durchgang   through-wiring		Art-Nr.	Art-Nr.
	Volt	m. Klammer with clamp	mit Haken with hooks
KE-LED-EA 5030-P/230-D	230	131694	131381
KE-LED-EA 5030-P/110-D	110	131695	131382
KE-LED-EA 5030-P/42-D	42	131696	131383
KE-LED-EA 5030-P/24-D	24	131697	131384

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

